



Heizung 160/KW

HEIZUNG 160

160/KW, Geräte-Typ K 160 eco, Schutzart IP 44
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 120/KW

HEIZUNG 120

120/KW, Geräte-Typ 120
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 80/KW

HEIZUNG 80

80/KW
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 0.82 kW
Stromaufnahme 3.6 A
Nennwärmeleistung 75 kW
Warmluftvolumenstrom 6500 m³/h
Temp.-Erhöhung 40 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 7.1 kg/h
Luftschlauchabgang 50cm oder 2 × 35 cm

ZUBEHÖR FÜR PARTYZELTE

HEIZUNG K50 GERÄTETYP

Netzanschluss 230V/50 Hz
Anschlusswert 0,65 KW
Stromaufnahme 2,8 A
Nennwärmebelastung 54 KW
Warmluftvolumenstrom 4200 m³/h
Temperaturerhöhung 45 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 4,7 kg/h
Luftschlauchabgang 40



Heizöl-Tank

ZUBEHÖR ZU ÖL-HEIZUNG

- Heizöltank
- Verteilschlauch im Zelt
- Thermostat Digital
- Thermoschlauch



Thermostat



Tank




Thermoschlauch

ELEKTROHEIZUNG

9 KW | Stromanschluss Euro 16
2 KW | Stromanschluss 220 Watt

GASHEIZUNG

- Kleine Heizung
- Schnell warm

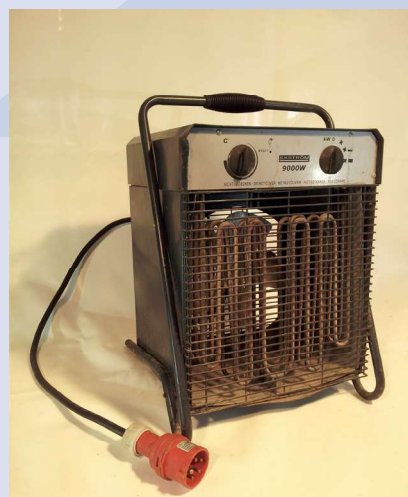

Elektroheizung 9 KW



Elektroheizung 2 KW



Gasheizung